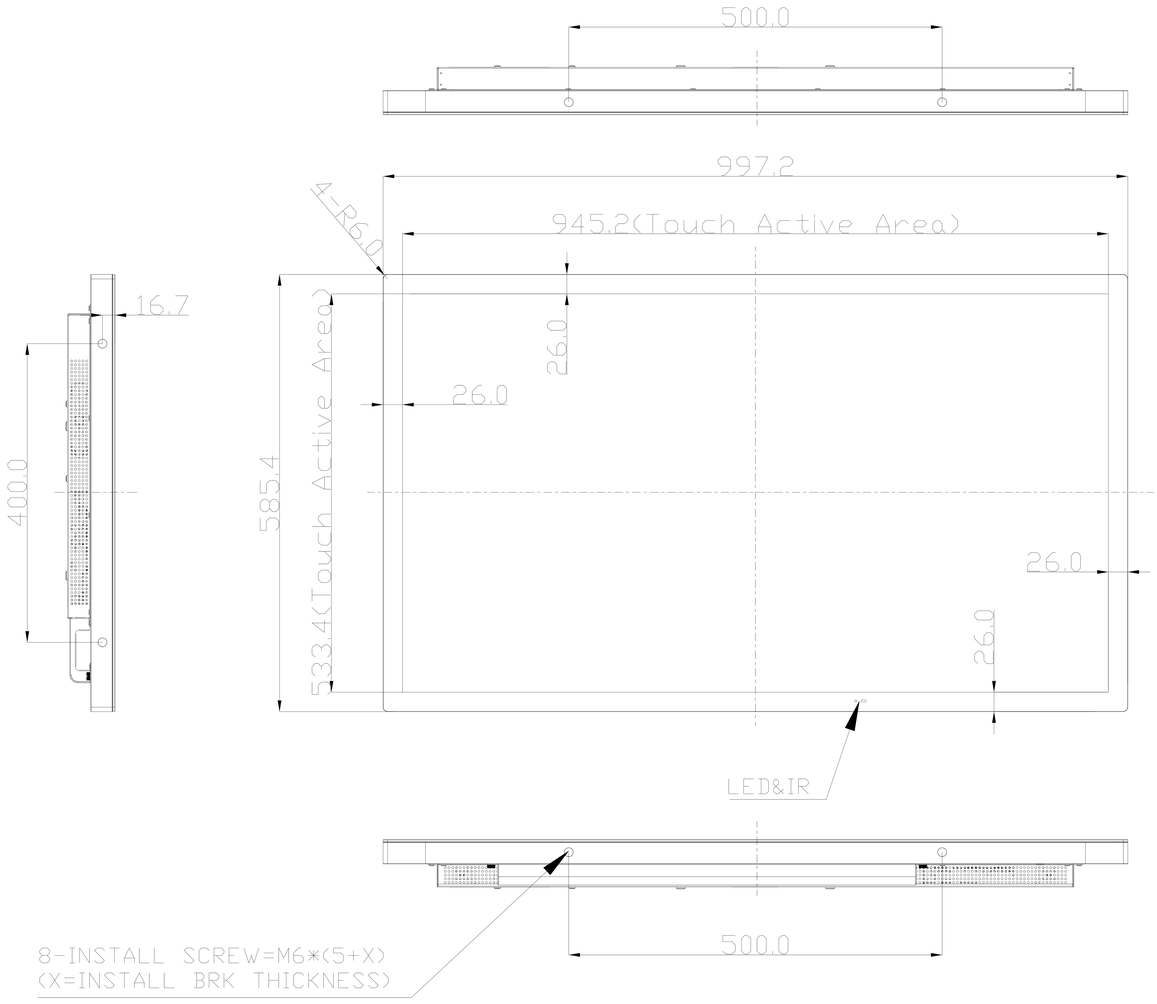
500.0
997.2
945.2(Touch Active Area)
4-R6.0
26.0
26.0
585.4(Touch Active Area)
533.4(Touch Active Area)
16.7
400.0
26.0
26.0
LED&IR
500.0
8-INSTALL SCREW=M6*(5+X)
(X=INSTALL BRK THICKNESS)


63.4
32.4
400.0

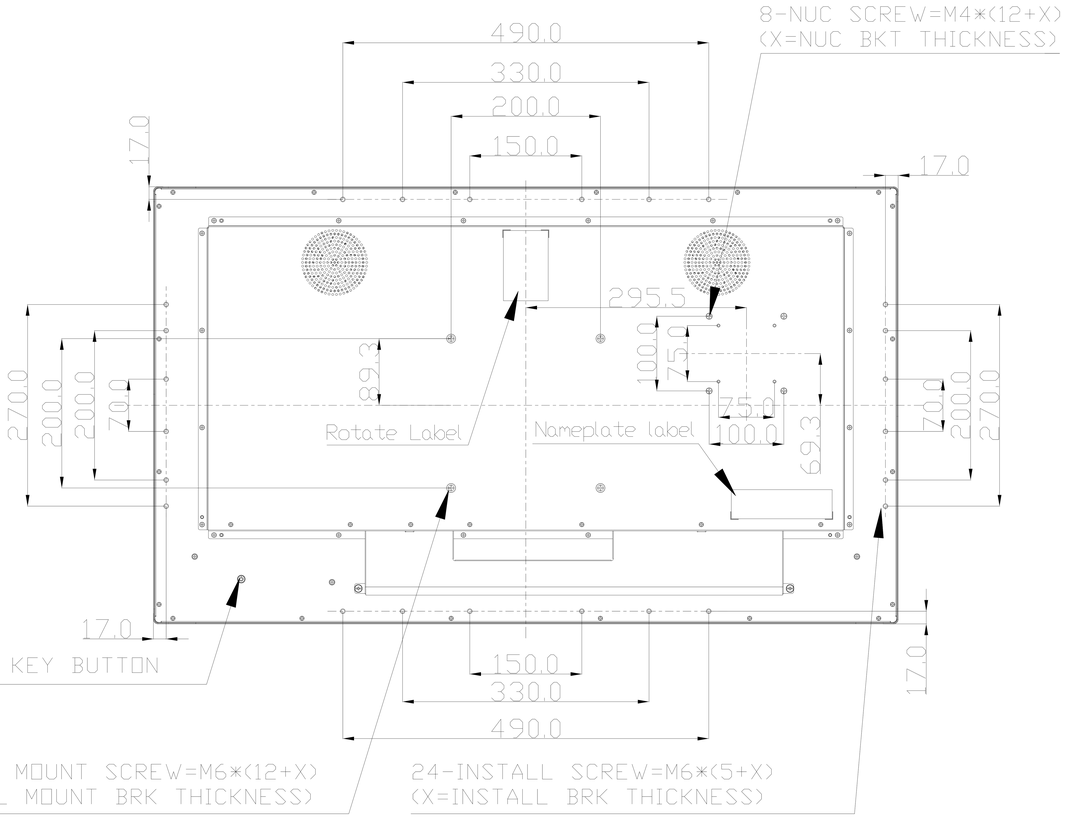
8-NUC SCREW=M4*(12+X)
(X=NUC BKT THICKNESS)
490.0
330.0
200.0
150.0
17.0
17.0
295.5
89.3
100.0
75.0
6.5
100.0
69.3
270.0
200.0
200.0
70.0
70.0
200.0
270.0
Rotate Label
Nameplate label
17.0
PWR KEY BUTTON
150.0
330.0
490.0
17.0
4-WALL MOUNT SCREW=M6*(12+X)
(X=WALL MOUNT BRK THICKNESS)
24-INSTALL SCREW=M6*(5+X)
(X=INSTALL BRK THICKNESS)